

# CSDTシリーズ


## PESメンブレンフィルター



非対称タイプポリエーテルサルフォンメンブレンを搭載している為、高流量、低圧損となります。非対称膜の特徴として、フィルター膜表面のみならず内部での粒子捕捉も可能ですので、捕捉容量が大きくロングライフとなります。特に粒度分布の広い流体のろ過に最適です。素材は極めて低溶出の為、食品、医薬のアプリケーションにも安心してご使用頂けます。

### ● 構成材質

メディア：ポリエーテルサルフォン  
メディアサポート：ポリプロピレン  
アウターケージ・コア：ポリプロピレン  
エンドキャップ：ポリプロピレン  
シール材：EPDM, バイトン, シリコン,  
テフロンカプセルバイトン

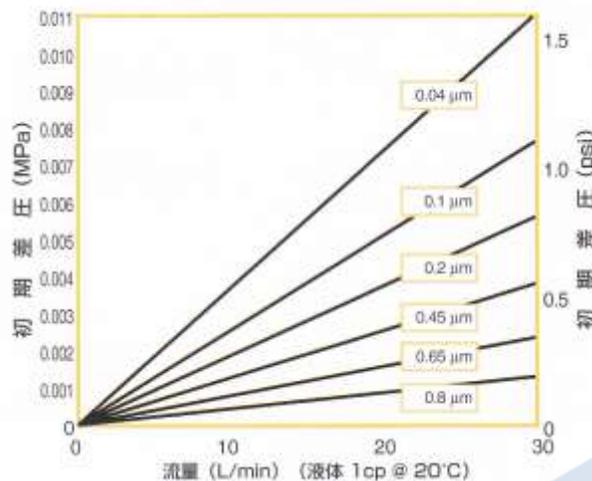

● ろ過精度(ミクロン) アブソリュート表示  
0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8

### ● 寸法

外径(φ) : 70mm  
内径(φ) : 28mm  
長さ : 250mm, 254mm, 500mm,  
508mm, 750mm, 762mm

### ● 耐差圧強度、耐熱強度

耐差圧 : 0.48 (Mpa)  
耐熱 : 80°C

### ● ご使用用途

純水、化学薬品、医薬品、食品、化粧品他

### フィルター選定条件項目

<input type="checkbox"/> 1 流体名	<input type="checkbox"/> 4 耐食性の考慮	<input type="checkbox"/> 7 所要使用流量
<input type="checkbox"/> 2 ろ過目的	<input type="checkbox"/> 5 温度	<input type="checkbox"/> 8 混合物の種類及び濃度
<input type="checkbox"/> 3 所要ろ過精度	<input type="checkbox"/> 6 粘度	<input type="checkbox"/> 9 pH



株式会社クリーンテック  
【本社】 〒525-8882 大阪府茨木市駅前 1-2-10-602 TEL : 072-646-8882 FAX : 072-646-8071  
【関東営業所】 〒273-0003 千葉県船橋市宮本 2-9-5-201 TEL : 047-409-4759 FAX : 047-409-4769  
<http://www.cleantech-corp.com/>