プロセスフィルターカートリッジ

CGFTシリーズ

マイクログラスファイバープリーツフィルター

液体・気体中の微粒子を効果的に除去。
高分子製品など高粘度流体の濾過に最適！

樹脂含浸マイクログラスファイバーメディアを搭載した
フィルターになります。

マイクロファイバーグラスファイバーの為、
液体・気体中の微粒子を効果的に除去します。
高分子製品等高粘度流体の濾過に最適です。

濾過面積が大きく高流量・低圧損・ロングライフとなります。

構成部材は、高温下の安定性にも優れ、
スチーム滅菌処理にも対応しておりますので、
除菌用フィルターとして食品・医薬のアプリケーションにも
安心してご使用頂けます。

spec

構成材質

【メディア】樹脂含浸マイクログラスファイバー
【メディアサポート】　ポリプロピレン
【アウターケージ・コア】　ポリプロピレン
【エンドキャップ】　ポリプロピレン
【シール材】　EPDM / バイトン /
テフロンカプセルバイトン

ろ過精度(μm)アブソリュート表示

1.0 / 3.0 / 5.0

寸法

【外径(φ)】69
【内径(φ)】30mm
【長さ(㎜)】250mm / 500mm / 750mm
10inch / 20inch / 30inch

耐差圧強度、耐熱強度

【耐差圧】0.48(Mpa)
【耐　熱】80℃

ご使用用途

圧縮エアー / 高粘度流体 / 磁気塗料 / オイル /
インキ / 感光液 / 不活性気体 / 医薬品 / 食品 ほか

流量特性

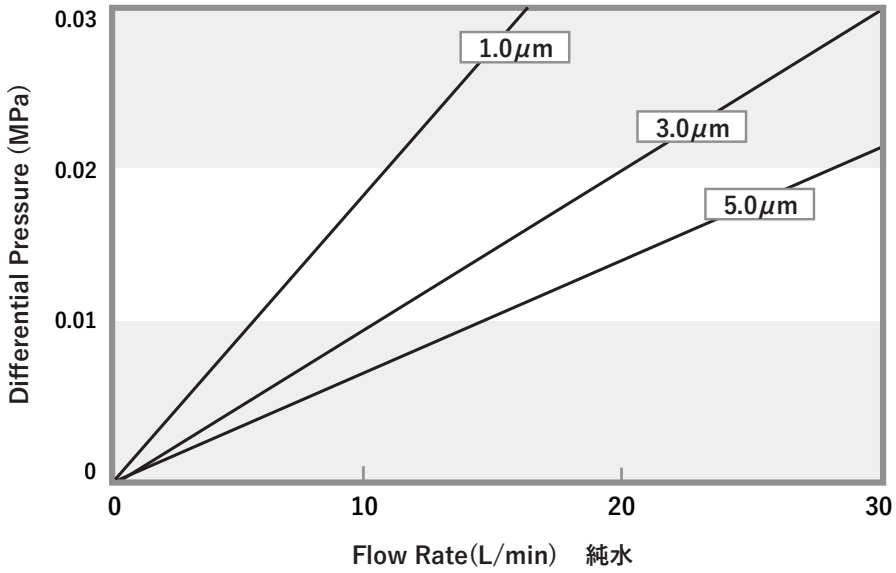

【　販売代理店 】

株式会社 クリーンテック
Cleantech Corporation
〒567-0873
大阪府茨木市小川町8番22号 野村ビル3C
TEL 072-646-8882 / FAX 072-646-8071