

エアフィルター


# MEDIUM FILTER- Separator, Mini Type

## 性能

- 比色法65%、85%、95%の3種類の捕集
- HEPAフィルター前処理用に適用
- セパレータタイプ、薄型プリーツタイプの対応

## 用途

- 半導体工場、半導体機器、電子光学、製薬関連産業、ビルなど多重利用施設に適合

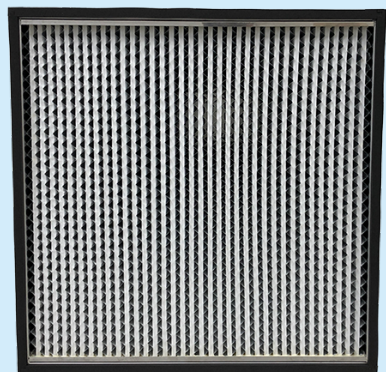


## spec

### 構成材質


- 【メディア】グラスファイバー / メルトブロー
- 【フレーム】亜鉛メッキ鋼 / アルミニウム / 合板
- 【セパレーター】アルミニウム / クラフト紙  
ホットメルト
- 【シーラント】ポリウレタン / ホットメルト
- 【ガスケット】ネオプレン / EPDM

### 耐熱強度

- 【最高温度】60°C
- 【最大湿度】100%RH

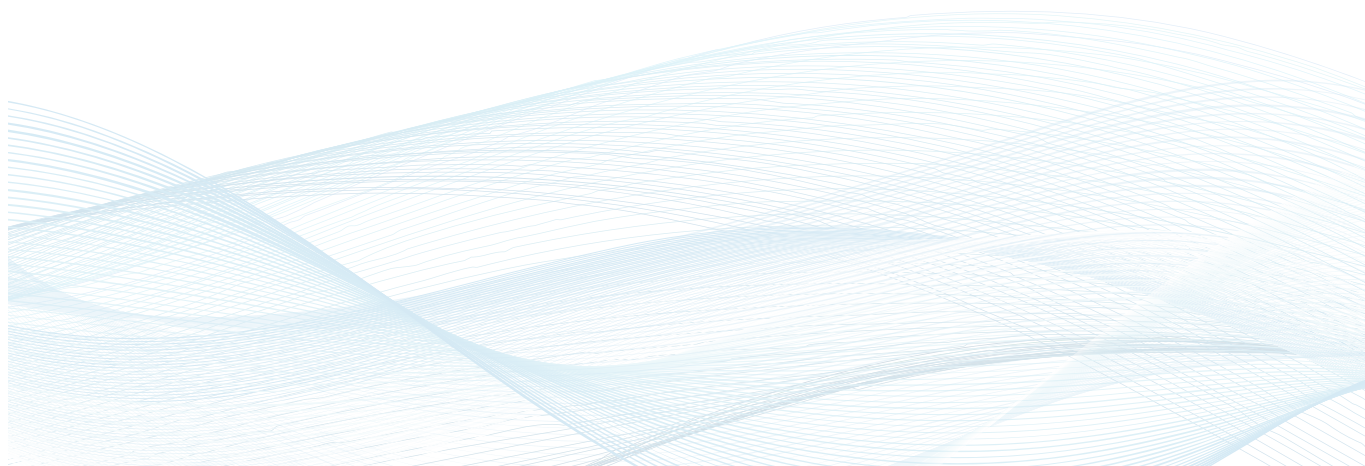

## 気流圧力損失

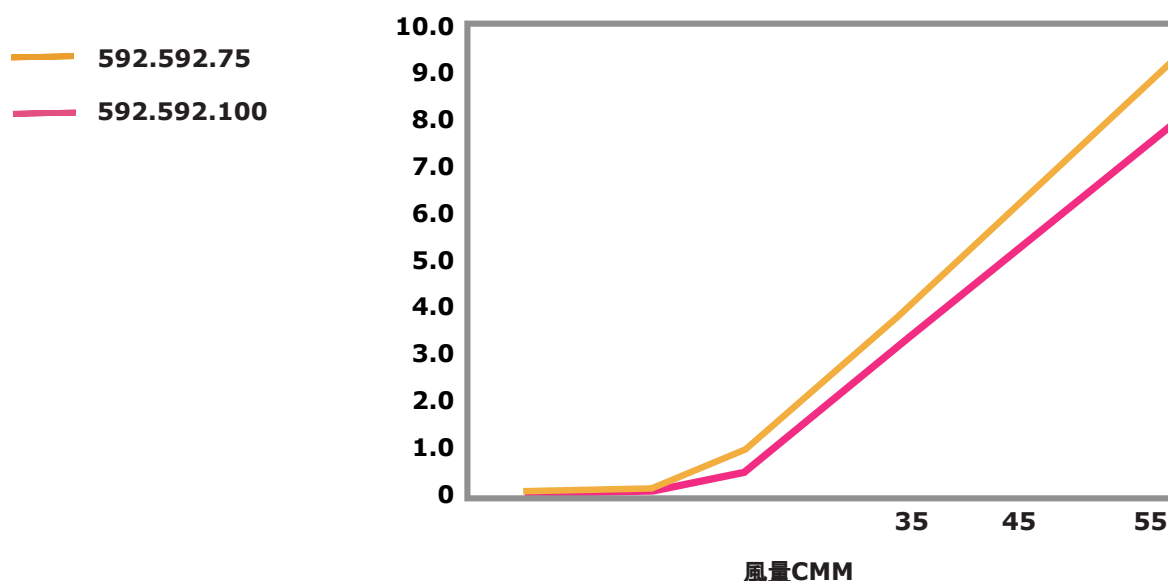

## 仕様

モデル	サイズ	気流 (m <sup>2</sup> / min)	抵抗(mmAq)		効率(%)
			イニシャル	ファイナル	
CSM-MMH-287.287.075	287×287×075	13	16.5	33	ASHRAE, 95%
CSM-MMH-592.287.075	592×287×075	28			
CSM-MMH-592.592.075	592×592×075	56			
CSM-MSH-287.287.287	287×287×287	13			
CSM-MSH-592.287.287	592×287×287	28			
CSM-MSH-592.592.287	592×592×287	56			

上記モデルの他にも、各種寸法・各種性能仕様製作が可能です。



株式会社クリーンテック  
Cleantech Corporation

〒567-0873  
大阪府茨木市小川町8番22号 野村ビル3C  
TEL 072-646-8882 / FAX 072-646-8071

【販売代理店】