

エアフィルター


PRE FILTER

性能

- 重量法 85%捕集
- MEDIUM FILTER前処理用に適用
- Panel, Pleat Type

用途

- 半導体工場、半導体機器、電子光学、製薬関連産業、ビルなど多重利用施設に適合

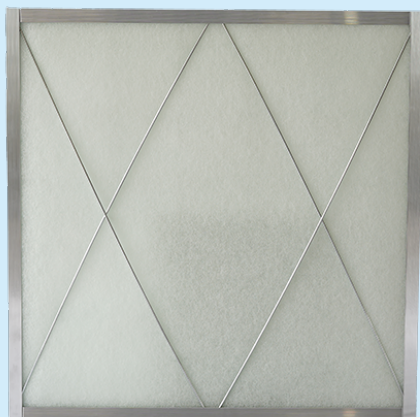


spec

構成材質


- 【メディア】不織布/グラスウール
- 【フレーム】アルミ/紙
- 【セパレーター】不燃性
- 【シーラント】ポリウレタン

耐熱強度

- 【最高温度】80°C
- 【最大湿度】100%RH

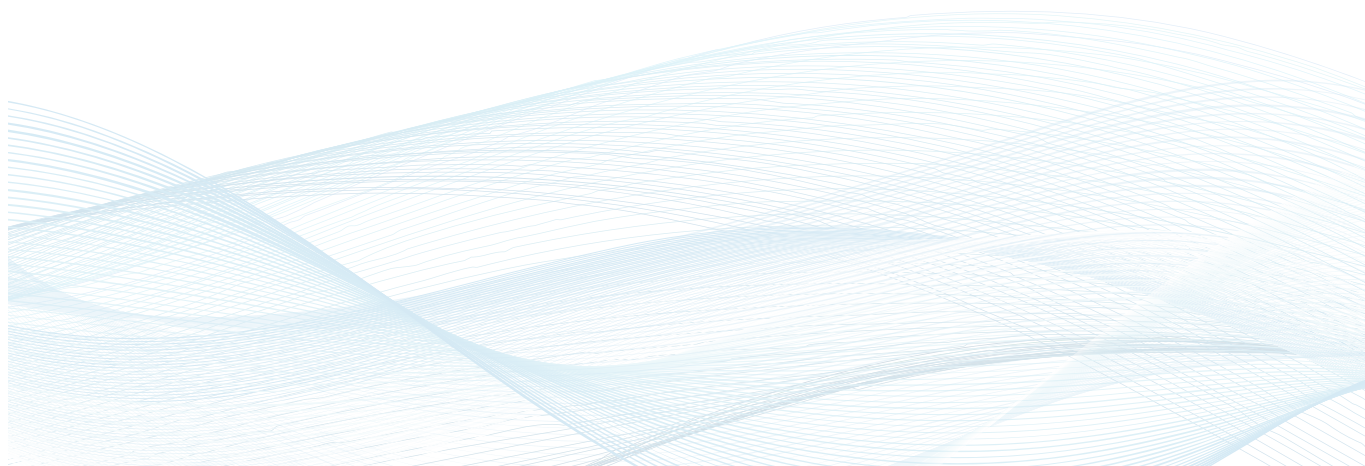

気流圧力損失

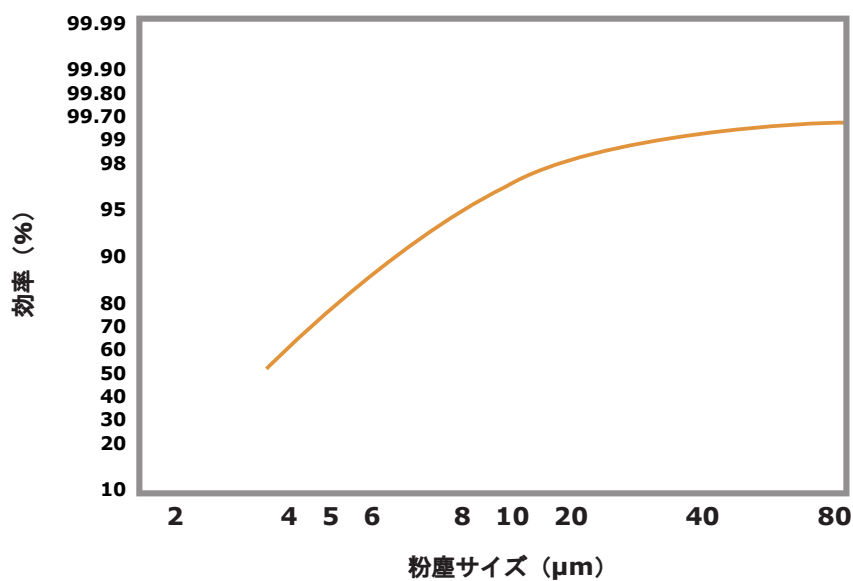

仕様

モデル	サイズ	気流 (m ² / min)	抵抗(mmAq)		効率(%)
			イニシャル	ファイナル	
CSM-PNA-592.287.025	592×287×025	28	9.5		重量法85%
CSM-PNA-592.592.025	592×592×025	56	9.5		
CSM-PNA-592.287.050	592×287×050	28	6.5	20	
CSM-PNA-592.592.050	592×592×050	56	6.5		
CSM-PNA-500.500.025	500×500×025	37	9.5		
CSM-PNA-500.500.050	500×500×050	37	6.5		

上記モデルの他にも、各種寸法・各種性能仕様製作が可能です。



株式会社クリーンテック
Cleantech Corporation

〒567-0873
大阪府茨木市小川町8番22号 野村ビル3C
TEL 072-646-8882 / FAX 072-646-8071

【販売代理店】