

プロセスフィルターカートリッジ

CFNT B シリーズ

大流量P.P.プリーツタイプフィルター



設置個所の省スペース化をご提案。
粒子径に合わせて各層で粒子を捕捉。

外径130Φ10インチサイズの大流量処理用ポリプロピレン製不織布タイププリーツフィルターです。

1本当たり200L/minの以上の処理が可能で、設置個所の省スペース化をご提案致します。フィルターメディアは多層メディアで構成されており、各層は上流側より下流側に向い徐々に目開きが細くなる様に構成しており、粒子径に合わせて各層で粒子を捕捉します。

多層構造によりゲル状異物の捕捉も可能になります。ご使用条件に合わせてフィルターメディアの組み合わせを変更する事も可能です。素材は極めて低溶出の為、食品・医薬のアプリケーションにも安心してご使用頂けます。

spec

構成材質

【メディア】 ポリプロピレン
【メディアサポート】 ポリプロピレン
【アウターケーシング・コア】 ポリプロピレン
【エンドキャップ】 ポリプロピレン
【O-ring材質】 EPDM/バイトン/シリコン/
テフロンカプセルバイトン

ろ過精度(μm)アブソリュート表示

1 / 3 / 5 / 10 / 30 / 50 / 80 / 100

寸法


【外径(φ)】 130mm
【内径(φ)】 50mm
【長さ(inch)】 10inch

耐差圧強度、耐熱強度

【耐差圧】 0.48(Mpa)
【耐熱】 80°C

ご使用用途

純水 / 化学薬品 / 現像液 / 医薬品 / 食品 ほか

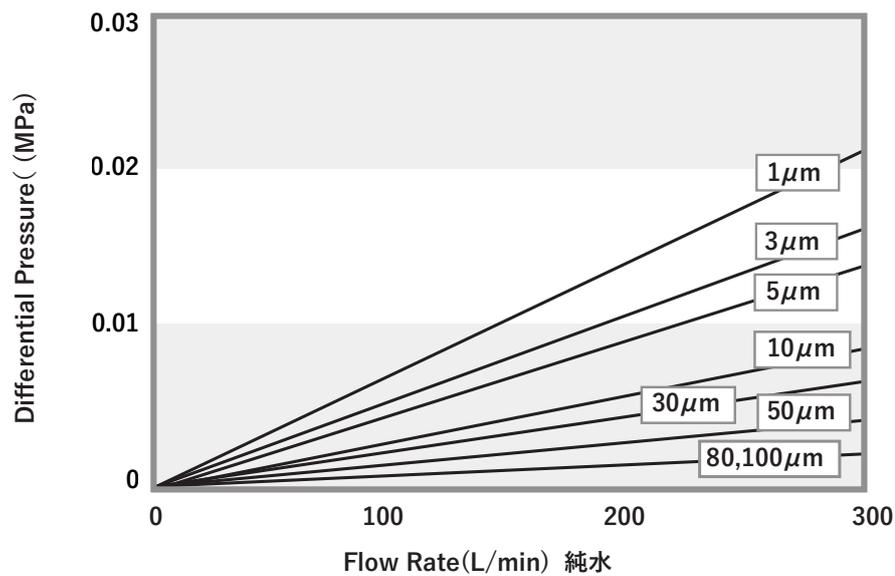

株式会社クリーンテック
Cleantech Corporation

〒567-0873
大阪府茨木市小川町8番22号 野村ビル3C
TEL 072-646-8882 / FAX 072-646-8071

【販売代理店】