

デプスプリーツタイプフィルター

**濾過面積当社比 150%で大量捕獲！
ゲル状異物濾過に有効。**

ゲル状異物濾過に有効であると考えられるフィルターメディア内の空間を保持しながら、フィルターメディアの線形を細くする事により、濾過面積を従来当社製品比の約50%増やし、ゲル状異物の捕捉容量を増量及び濾過寿命の延長を実現しております。

spec**構成材質**

【メディア】ポリプロピレン
【メディアサポート】ポリプロピレン
【アウターケーシング・コア】ポリプロピレン
【エンドキャップ】ポリプロピレン
【シール材】 NBR / EPDM / バイトン / シリコン / テフロンカプセルバイトン

ろ過精度 (μm) アブソリュート表示

1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 2.0 / 30 / 40

寸法

【外径 (φ)】 70mm
【内径 (φ)】 28mm
【長さ (mm / inch)】 250 mm / 500 mm / 750 mm
10inch / 20inch / 30inch


耐差圧強度、耐熱強度

【耐差圧】 0.49 (Mpa)
【耐熱】 80°C

ご使用用途

純水 / 化学薬品 / レジスト / 医薬品 / 食品 / 他

流量特性

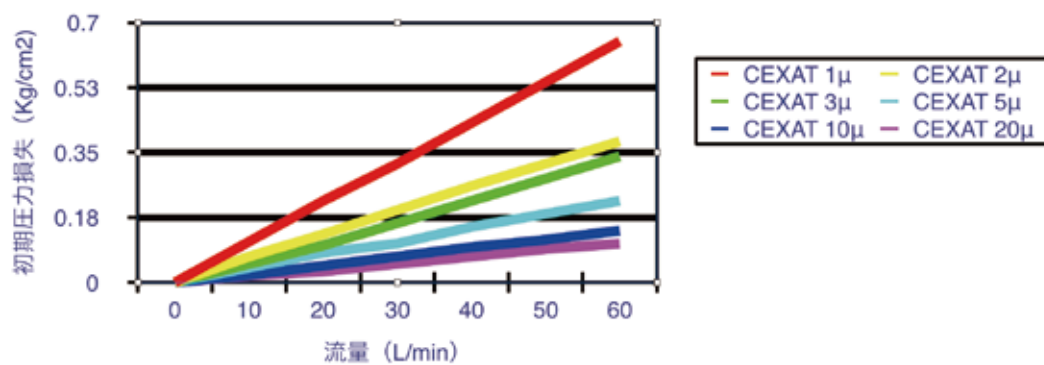

濾過精度 (μm)				
表示精度	90%	99%	99.9%	abs.
1	0.25	0.4	0.6	1.0
2	0.8	1.2	1.8	2.0
3	1.0	2.0	2.5	3.0
5	2.5	4.0	4.5	5.0
10	5.0	8.0	9.0	10.0
20	10.0	16.0	18.0	20.0



株式会社 クリーンテック
Cleantech Corporation

〒567-0873

大阪府茨木市小川町8番22号 野村ビル3C

TEL 072-646-8882 / FAX 072-646-8071

【販売代理店】