

プロセスフィルターカートリッジ

CFNT H シリーズ

高流量P.P.プリーツタイプフィルター



多層式で捕捉容量の大きいフィルター。
各層で粒子、ゲル状異物の捕捉も可能。

多層式のポリプロピレン不織布タイプのフィルターです。
多層式の為、捕捉容量が大きくロングライフとなります。

フィルターメディア部の各層は、上流側より下流側に向い
徐々に目開きが細くなる様に構成しております。

粒子径に合わせて各層で粒子を捕捉します。
多層構造によりゲル状異物の捕捉も可能になります。
ご使用条件に合わせてフィルターメディアの組み合わせを
変更する事も可能です。

外径80mmΦの為、処理量が多く、設備の省スペース化を
実現致します。

素材は極めて低溶出の為、食品・医薬のアプリケーション
にも安心してご使用頂けます。

spec

構成材質

【メディア】 ポリプロピレン
【メディアサポート】 ポリプロピレン
【アウターケーシング・コア】 ポリプロピレン
【エンドキャップ】 ポリプロピレン
【シール材】 EPDM/バイトン/シリコン/
テフロンカプセルバイトン

ろ過精度(μm)アブソリュート表示

0.2 / 0.45 / 0.8 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 /
75 / 100

寸法


【外径(φ)】 83mm
【内径(φ)】 32mm
【長さ(inch)】 10inch

耐差圧強度、耐熱強度

【耐差圧】 0.48(Mpa)
【耐熱】 80°C

ご使用用途

純水 / 化学薬品 / 現像液 / 医薬品 / 食品 ほか

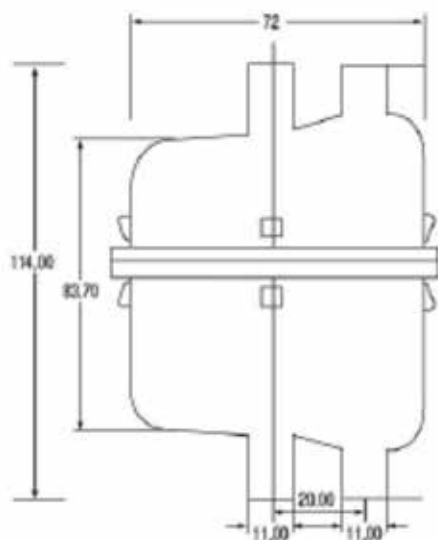

株式会社 クリーンテック
Cleantech Corporation

〒567-0873

大阪府茨木市小川町8番22号 野村ビル3C

TEL 072-646-8882 / FAX 072-646-8071

【販売代理店】